





Derak

Recessed Light

دراک

چراغ دفنی

دراک

Derak

چراغ دفنی

نصب توکار (دفنی)

چراغ های دفنی سری دراک با طراحی مدرن و شیک و همچنین ویژگی های قابل توجه خود، جذابیت بصری هر فضای بیرونی را افزایش می دهند. از مناظر مسکونی و باغ ها گرفته تا مجتمع های تجاری، پارک ها و پروژه های معماری، این چراغ ها به طور یکپارچه با هر محیطی ادغام می شوند و در پروژه های مختلف کاربرد می یابند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه و محفظه از جنس استنلس استیل برای افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی نا مساعد
- جدار نورگذر از جنس پلی کربنات، بسیار مقاوم در برابر آسیب های مکانیکی
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل تقویت شده با راه حل Pro Anti-leak™
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده ای از رنگ های غنی
- دارای زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ نور جهت تطبیق پذیری با انواع نیازها
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما جهت اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید

GX 11 06



GX 11 09






مشخصات فنی

ابعاد محصول (mm)

GX1109 (۱۷ وات)	GX1106 (۷ وات)
استنلس استیل ۳۰۴L / ۳۱۶L	
پالیش شده	
دفنی	
پلی کربنات، شیشه شفاف سکوریت	
IP۶۶	
IK۰۹ (IK۰۷ برای شیشه شفاف سکوریت)	
4 x 0.75 mm ² NYMHY	2x1mm ² NYMHY
۲۴۰۰۰ ساعت	
۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵ درجه	
RGB	کهربایی، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۶۵۰۰ درجه کلوین
۵۳۰ لومن (همه روشن)	۸۱۰ لومن (Max)
تا ۱۲۰ لومن / وات	
۳x۳ چیپ	۶
۱۰،۲ وات	۵،۹ وات
۱۷ وات (همه روشن)	۷ وات
۷ وات	۷ وات
۱۵ VDC	۲۴ VDC
۳۸/۳۰ آمپر	۱ آمپر
CLASS III	
PWM	---
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان	
۱۰- تا +۴۰ درجه سانتی گراد	
۱۱۲x۱۴۱ میلی متر	
۱،۱ کیلو گرم	

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ / رنگ
شار نوری چراغ
بهره نوری LED
تعداد LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
توان مداوم مجاز
ولتاژ نامی
جریان نامی خط
عایق بندی
سیستم کنترل
حفاظت
محدوده‌ی دمای محیطی کارکرد
ابعاد (قطر x ارتفاع)
وزن خالص (کیلوگرم)

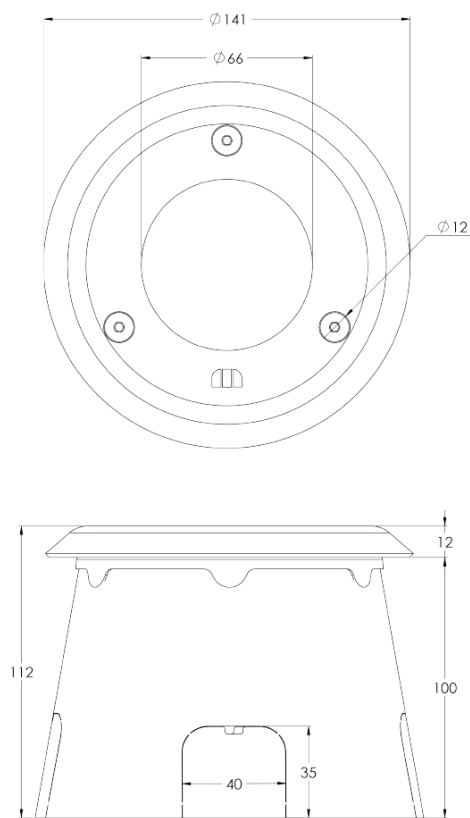

دراک

Derak

چراغ دفنی

مناسب نصب توکار (دفنی)


چراغ های دفنی سری دراک با طراحی مدرن و شیک و همچنین ویژگی های قابل توجه خود، جذابیت بصری هر فضای بیرونی را افزایش می دهند. از مناظر مسکونی و باغ ها گرفته تا مجتمع های تجاری، پارک ها و پروژه های معماری، این چراغ ها به طور یکپارچه با هر محیطی ادغام می شوند و در پروژه های مختلف کاربرد می یابند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه و محفظه از جنس استنلس استیل برای افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی نا مساعد
- جدار نورگذر از جنس پلی کربنات، بسیار مقاوم در برابر آسیب های مکانیکی
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل تقویت شده با راه حل Pro Anti-leak™
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده ای از رنگ های غنی
- دارای زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ نور جهت تطبیق پذیری با انواع نیاز ها
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما جهت اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید

GX21 15

GX21 18

GX21 24

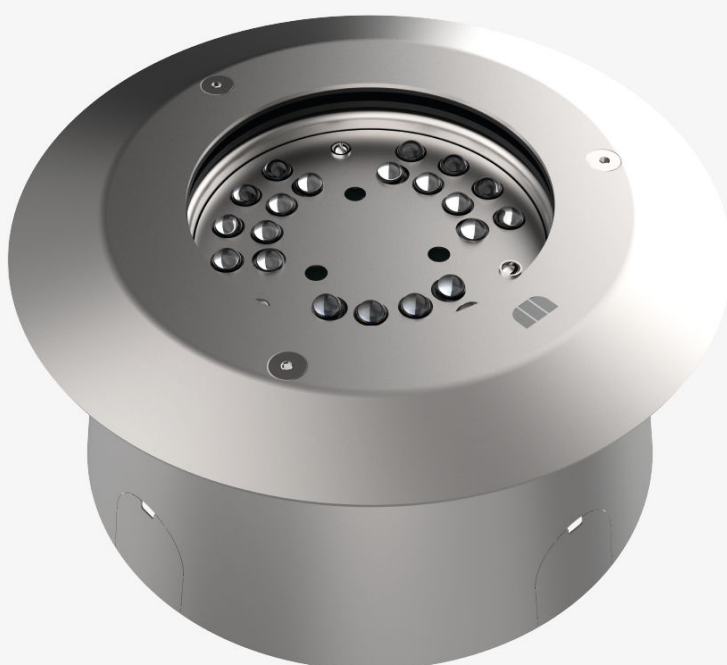

LED

IP
66

IK
09




PWM



RGB

RGB
W



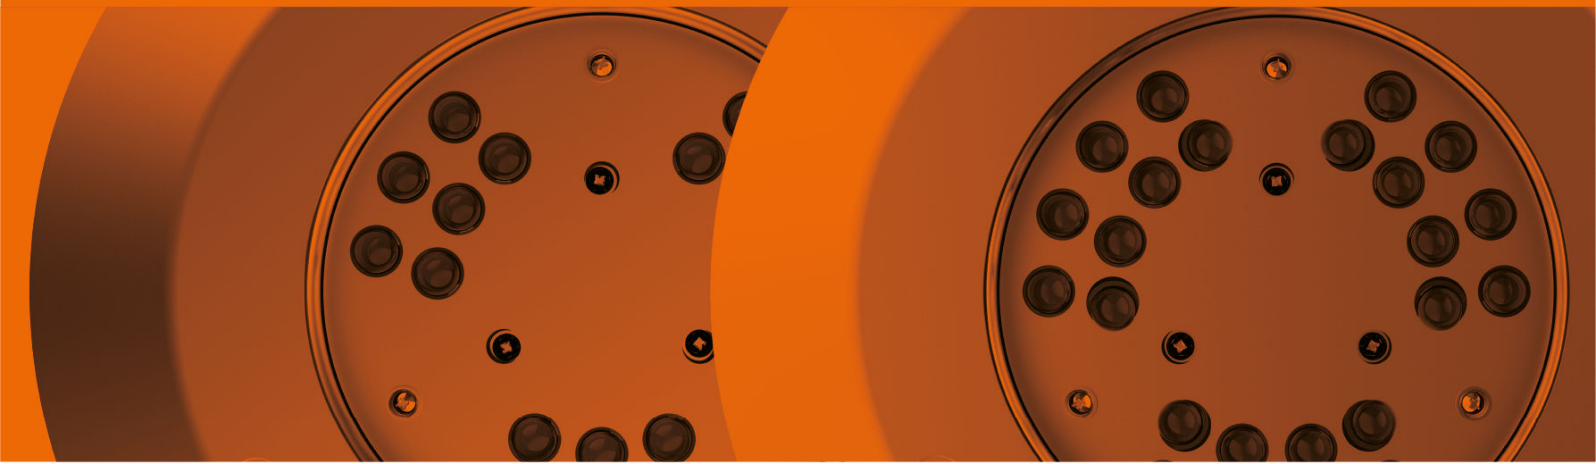

ابعاد محصول (mm)

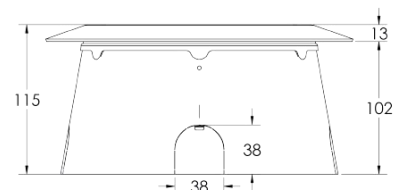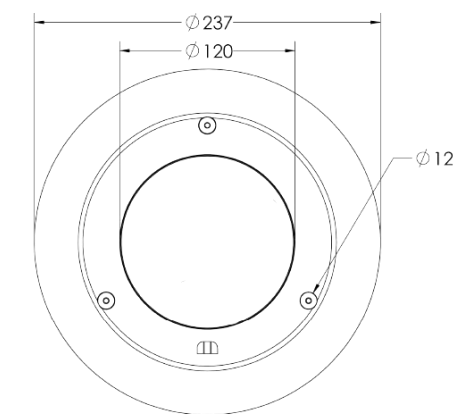

مشخصات فنی

GX 2124 (۳۶ وات)	GX 2118 (۲۶ وات)	GX 2115 (۱۲ وات)
استنلس استیل ۳۰۴L / ۳۱۶L		
پالیش شده		
دفنی		
پلی کربنات، شیشه شفاف سکوریت		
IP۶۶		
IK۰۹ IK۰۷ (برای شیشه شفاف سکوریت)		
5x0.5mm ² NYMHY	4x0.75mm ² NYMHY	3x0.75mm ² NYMHY
۲۴۰۰۰ ساعت		
۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵ درجه		
RGBW	RGB	کهربایی، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۶۵۰۰ کلوین
۱۱۳۵ لومن (ماکزیمم)	۱۰۶۰ لومن (همه روشن)	۱۸۱۰ لومن (همه روشن)
تا ۱۲۰ لومن / وات		
۱۵	۱۸	۲۴
۱۰ وات	۲۲ وات	۳۰ وات
۱۲ وات	۲۶ وات (همه روشن)	۳۶ وات (همه روشن)
۱۲ وات	۱۵ وات	۱۵ وات
۲۲۰ VAC	۱۵ VAC	۱۵ VDC
۴x۰/۳۸ آمپر	۳x۰/۳۸ آمپر	۰/۲۰ آمپر
CLASS I	CLASS III	CLASS III
---	PWM	PWM
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان		
۱۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد		
۱۰۲x۲۳۷ میلی متر		
۱،۹ کیلوگرم		

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ / رنگ
شار نور چراغ
بهره نوری LED
تعداد LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
توان مداوم مجاز
ولتاژ نامی
جریان نامی خط
عایق بندی
سیستم کنترل
حفاظت
محدوده دمای محیطی کارکرد
ابعاد (قطر x ارتفاع)
وزن خالص

دراک

Derak

چراغ دفنی

نصب توکار (دفنی)

چراغ های دفنی سری دراک با طراحی مدرن و شیک و همچنین ویژگی های قابل توجه خود، جذابیت بصری هر فضای بیرونی را افزایش می دهند. از مناظر مسکونی و باغ ها گرفته تا مجتمع های تجاری، پارک ها و پروژه های معماری، این چراغ ها به طور یکپارچه با هر محیطی ادغام می شوند و در پروژه های مختلف کاربرد می یابند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه و محفظه از جنس استنلس استیل برای افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی نا مساعد
- جدار نورگدر از جنس پلی کربنات، بسیار مقاوم در برابر آسیب های مکانیکی
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل تقویت شده با راه حل Pro Anti-leak™
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده ای از رنگ های غنی
- دارای زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ نور جهت تطبیق پذیری با انواع نیازها
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما جهت اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید

GX3130



GX3180



LED

IP 66


IK 09



PWM

RGB W




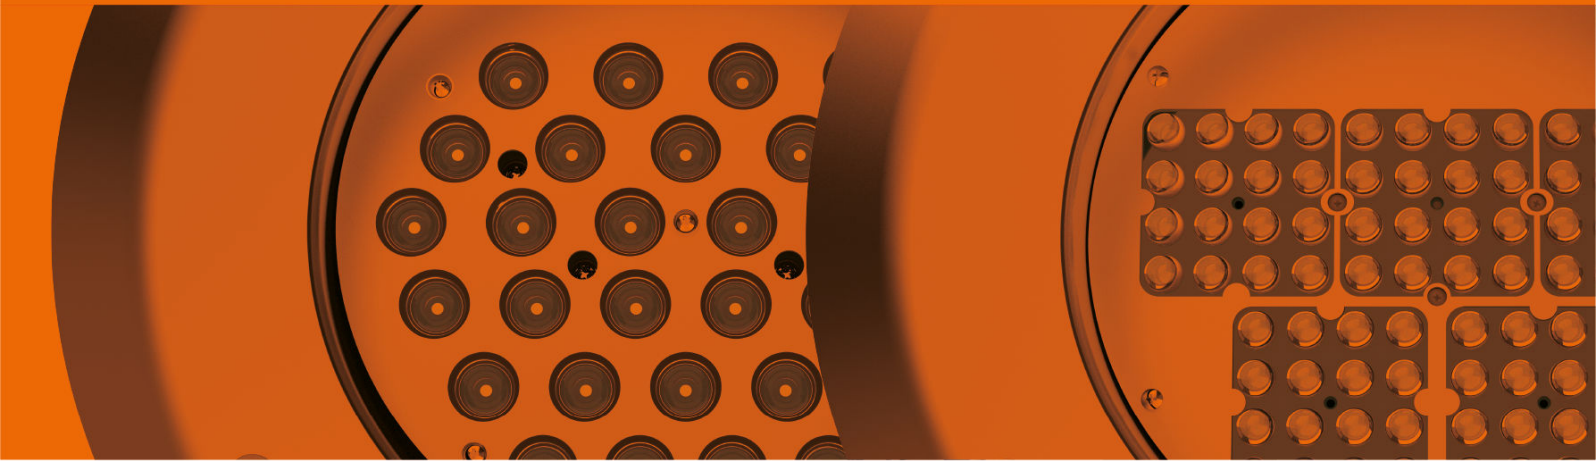


ابعاد محصول (mm)

مشخصات فنی

GX 3130 (۲۴ وات)	GX 3180 (۷۳ وات)
استنلس استیل ۳۰۴L / ۳۱۶L	
پالیش شده	
دفنی	
پلی کربنات، شیشه شفاف سکوریت	
IP۶۷	
IK۰۹ (IK۰۷ برای شیشه شفاف سکوریت)	
3x1mm ² NYMHY	5 x 0.75 mm ² NYMHY
۲۴۰۰۰ ساعت	
۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ درجه	
کهربایی، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۶۵۰۰ درجه کلوین	RGBW
۲۴۵۰ لومن	---
تا ۱۲۰ لومن/وات	
۳۰	۸۰
۲۱ وات	۵۵ وات
۲۴ وات	۷۳ وات (همه روشن)
۲۴ وات	۲۶ وات
۲۲۰ VAC	۴۸ VDC
۵/۳ آمپر	۴x۵/۳۸ آمپر
CLASS I	CLASS III
---	PWM
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان	
۱۰- تا ۴۰+ درجه سانتی گراد	
۱۰۸x۳۰۰ میلی متر	
۳/۶ کیلوگرم	

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ / رنگ
شار نور چراغ
بهره نوری LED
تعداد LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
نرخ توان مجاز پیوسته
ولتاژ نامی
جریان نامی خط
عایق بندی
سیستم کنترل
حفاظت
محدوده‌ی دمای محیطی کارکرد
ابعاد (قطر×ارتفاع)
وزن خالص

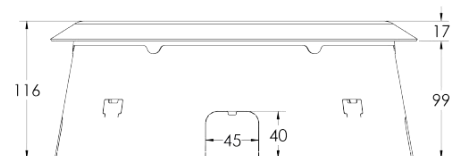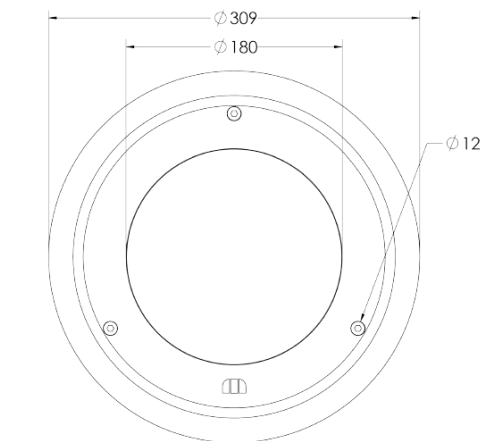

دراک

Derak

چراغ دفنی

مناسب نصب توکار (دفنی)

چراغ های دفنی سری دراک با طراحی مدرن و شیک و همچنین ویژگی های قابل توجه خود، جذابیت بصری هر فضای بیرونی را افزایش می دهند. از مناظر مسکونی و باغ ها گرفته تا مجتمع های تجاری، پارک ها و پروژه های معماری، این چراغ ها به طور یکپارچه با هر محیطی ادغام می شوند و در پروژه های مختلف کاربرد می یابند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه و محفظه از جنس استنلس استیل برای افزایش مقاومت در برابر شرایط محیطی نا مساعد
- جدار نورگذر از جنس پلی کربنات، بسیار مقاوم در برابر آسیب های مکانیکی
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل تقویت شده با راه حل Pro Anti-leak™
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده ای از رنگ های غنی
- دارای زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ نور جهت تطبیق پذیری با انواع نیاز ها
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما جهت اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید

GX91 09



GX91 18



LED


IP
66

IK
09





RGB



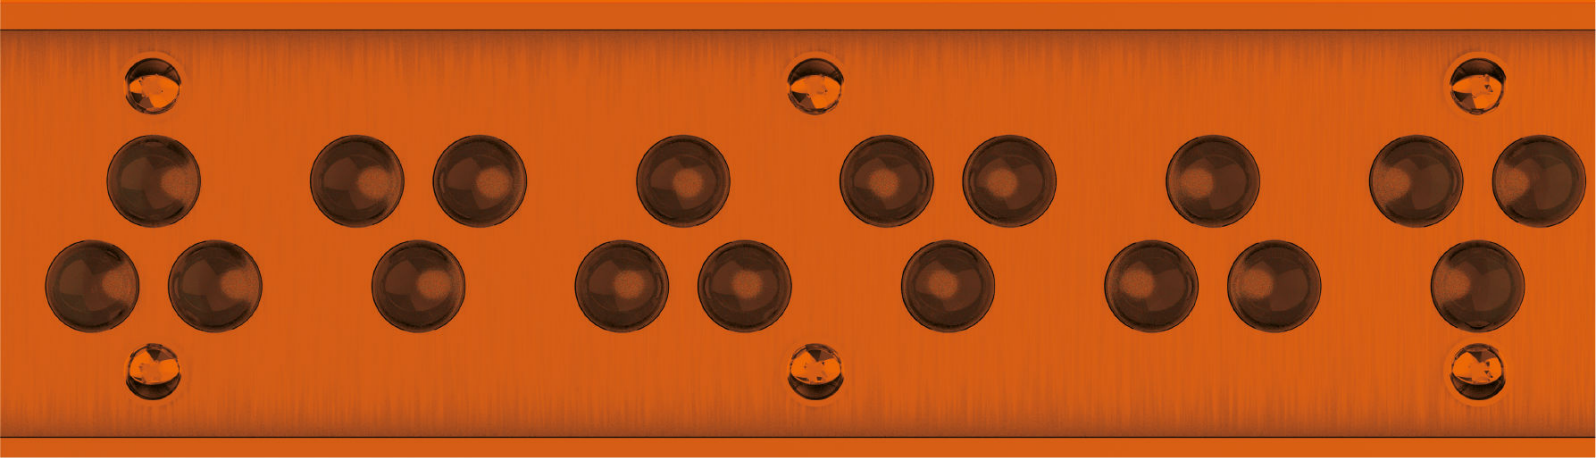

ابعاد محصول (mm)

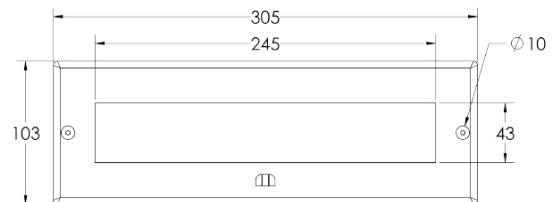

مشخصات فنی

GX 9118 (۲۶ وات)	GX 9109 (۱۱٫۵ وات)
استتلس استیل ۳۰۴L / ۳۱۶L	
پالیش شده	
دفنی	
پلی کربنات، شیشه شفاف سکوریت	
IP۶۶	
IK۰۹ (IK۰۷ برای شیشه شفاف سکوریت)	
4x0.75mm ² NYMHY	3x1mm ² NYMHY
۲۴۰۰۰ ساعت	
۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵ درجه	
RGB	کهربایی، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۶۵۰۰ درجه کلوین
۱۰۶۰ (همه روشن)	۱۰۸۰ (ماکزیمم)
تا ۱۲۰ لومن/وات	
۱۸	۹
۲۲ وات	۱۰٫۵ وات
۲۶ وات (همه روشن)	۱۱٫۵ وات
۱۸ وات	۱۱٫۵ وات
۲۴ VDC	۲۲۰ VAC
۳۰/۳۸ آمپر	۰٫۰۲ آمپر
CLASS III	CLASS I
PWM	---
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان	
۱۰- تا +۴۰ درجه سانتی گراد	
۳۰۸x۱۰۳x۱۱۱ میلی متر	
۱٫۶ کیلو گرم	

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ / رنگ
شار نور چراغ
بهره نوری LED
تعداد LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
نرخ توان مجاز پیوسته
ولتاژ نامی
جریان نامی خط
عایق بندی
سیستم کنترل
حفاظت
محدوده‌ی دمای محیطی کارکرد
ابعاد (طولxعرضxارتفاع)
وزن خالص