



Behistun

Fountain Light

بيستون

چراغ آب نما

بیستون

behistun

چراغ آب‌نما

نازل خور


چراغ‌های LED فواره‌ای، روشنایی چراغ را با الگوهای آب جذابی که توسط انواع مختلف نازل‌ها ساخته شده‌اند، ترکیب می‌کنند. از نورهای تک رنگ ظریف گرفته تا نمایش‌های چند رنگ پر جنب و جوش، این چراغ‌ها امکان تنوع و خلاقیت را فراهم می‌کنند. آنها ظرافت و زیبایی را به محیط اطراف اضافه می‌کنند و معمولاً در پارک‌ها، میدان‌ها، مناظر شهری، هتل‌ها، استراحتگاه‌ها و مکان‌های تفریحی استفاده می‌شوند. آنها همچنین می‌توانند باغ‌های خصوصی، استخرهای خانگی و آب‌نماهای مسکونی را به فضاهایی خیره‌کننده تبدیل کنند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه از جنس استنلس استیل برای مقاومت بیشتر در محیط‌های آبی یا نمکی
- دارای رزوه خارجی 3/4 اینچ برای نصب مستقیم نازل‌ها
- جدار نوردگر از جنس پلی‌کربنات، بسیار مقاوم در برابر آسیب‌های مکانیکی
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل تقویت شده با راه حل Pro Anti-leak™
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده‌ای از رنگ‌های غنی
- دارای زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ نور جهت تطبیق پذیری با انواع نیازها
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما و پلاریته‌ی معکوس برای اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه‌های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی‌اکسید

RX 21 18





RX 21 24

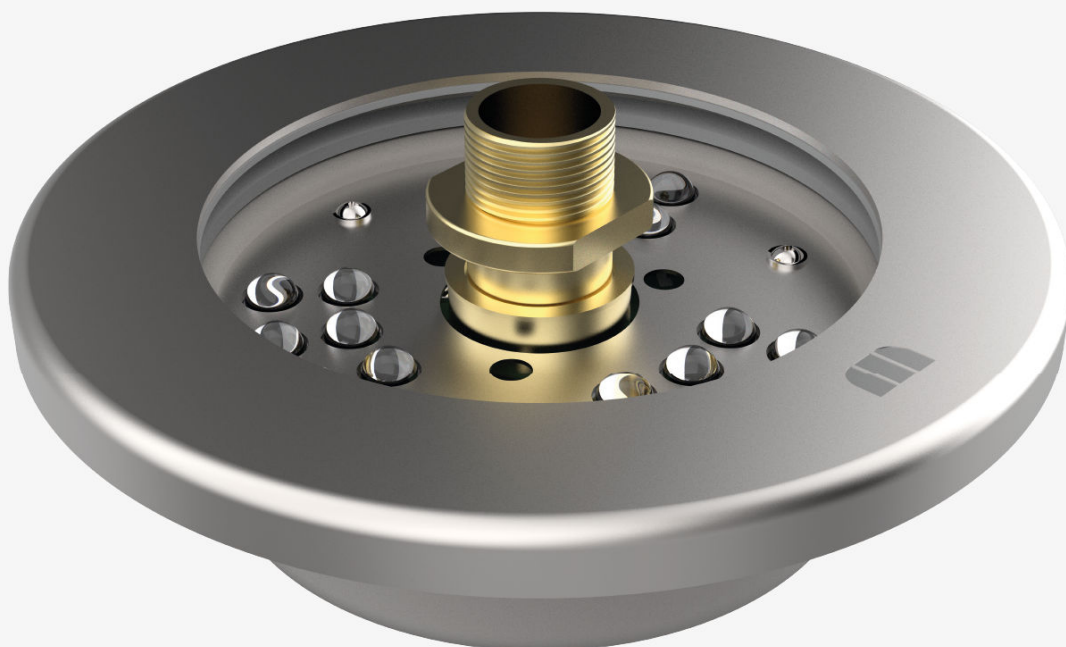



ابعاد محصول (mm)

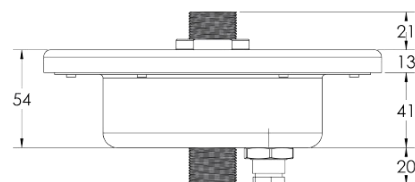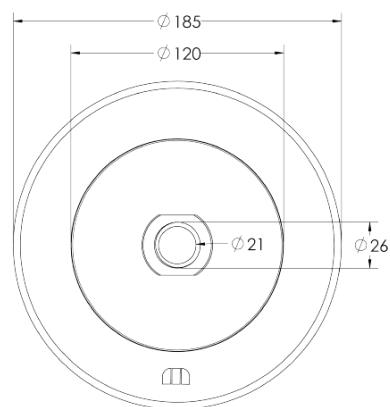

مشخصات فنی

UX 2524 (۳۶ وات)	UX 2518 (۲۶ وات)	مدل
استنلس استیل ۳۱۶L / ۳۰۴L		جنس بدنه
پالیش شده		پوشش بدنه
زیر آبی		نصب
پلی کربنات، شیشه شفاف سکوریت		آخرین جدار نورگذر
IP۶۸		درجه آب بندی (IP)
۱K۰۹ (۱K۰۷ برای شیشه شفاف سکوریت)		مقاومت در برابر ضربه (IK)
5 x 0.5 mm ² H07	4 x 0.75 mm ² H07	کابل
۲۴۰۰۰ ساعت		طول عمر (L70 B10)
۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰ درجه		زاویه لنز
RGBW	RGB	دمای رنگ / رنگ
۱۸۱۰ لومن (همه روشن)	۱۰۶۰ لومن (همه روشن)	شار نور چراغ
تا ۱۲۰ لومن/وات		بهره نوری LED
۲۴	۱۸	تعداد LED
۳۰ وات	۲۲ وات	توان مصرفی LED
۳۶ وات (همه روشن)	۲۶ وات (همه روشن)	توان مصرفی چراغ
۲۴ VDC		ولتاژ نامی
۴x۰٫۳۸ آمپر	۳x۰٫۳۸ آمپر	جریان نامی خط
CLASS III		عایق بندی
PWM		سیستم کنترل
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان		حفاظت
۱۰- تا +۴۰ درجه سانتی گراد		محدوده دمای محیطی کارکرد
۸۰x۱۸۷ میلی متر		ابعاد (قطر x ارتفاع)
۱٫۷ کیلوگرم		وزن خالص