



Alvand
Street Light

الوند
چراغ خیابانی

الوند

Alvand

چراغ خیابانی

نصب روی پایه


این چراغ های خیابانی LED با کیفیت، به دلیل ایجاد روشنایی کارآمد و توزیع یکنواخت نور کاربرد گسترده ای در معابر، خیابان ها، بزرگراه ها و همچنین پارکینگ ها دارند. علاوه بر این، محیط های ایمن و روشنی را برای عابران پیاده و دوچرخه سواران در مسیرها، پارک ها و مناطق تفریحی فراهم می کنند. چراغ های خیابانی LED آلودگی نوری را به حداقل و از طریق توزیع دقیق نور، کارایی عملیاتی را به حداکثر می رسانند..

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- طراحی آیرودینامیکی برای پایداری بیشتر در برابر باد های شدید
- بدنه آلومینیومی دایکاست با پوشش پودری الکترواستاتیک
- قابلیت نصب بر روی پایه عمودی و بازوی افقی با قطر 50 میلیمتر
- عمر طولانی و بهبود عملکرد به دلیل انتقال حرارت بهینه
- جدار نورگدر از جنس شیشه سکوریت شفاف
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل برای دوام بیشتر چراغ
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما و نوسانات ولتاژ (سفارشی) برای اطمینان از عملکرد ایمن
- به کارگیری راه حل Smart Null™ جهت ایمنی در سیستم های سه فاز
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید

ST1 150







ST1 180

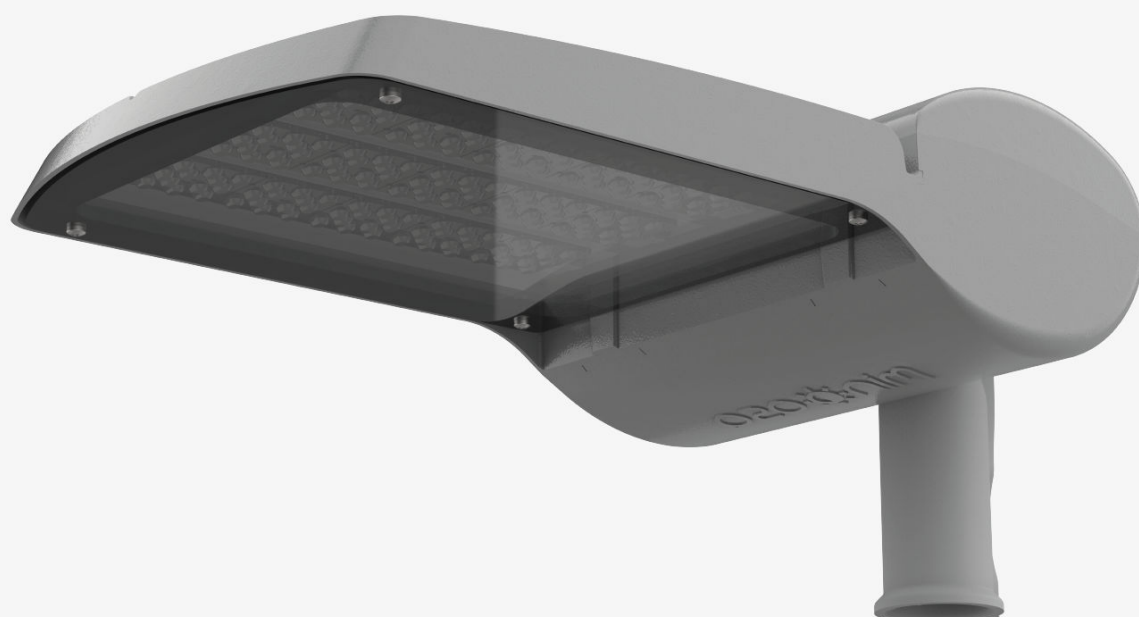



ابعاد محصول (mm)

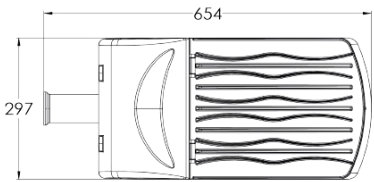

مشخصات فنی

ST1180 (۱۸۰ وات)	ST1150 (۱۵۰ وات)
آلومینوم دایکاست	
رنگ پودری الکترو استاتیک	
نصب روی پایه عمودی و بازو افقی	
شیشه شفاف سکوریت	
IP۶۶	
IK۰۷	
3x1mm ² NYMHY	
۷۵۰۰۰ ساعت	
۶۰ , ۹۰ , ۱۵۰x۷۵x۱۵	
۳۰۰۰ , ۴۰۰۰ , ۵۰۰۰ , ۶۵۰۰ درجه کلوین	
۷۰ , ۸۰	
۵ (حداکثر)	
۲۲۵۰۰ لومن	۱۹۰۰۰ لومن
تا ۲۰۰ لومن / وات	
۲۴۰x۱۷۴۵ وات	۱۸۰x۱۷۴۵ وات
۱۶۲ وات	۱۳۷ وات
۱۸۰ وات	۱۵۰ وات
۱۸۰-۲۶۵ VAC	
۰,۹۸	
۸٪	
CLASS I	
LoRa Driver	
Brownout Input Voltage - Thermal Shutdown Over Current - Over Voltage	
۲۰- تا +۴۵ درجه سانتی گراد	
۶۵۴x۲۹۷x۱۵۲ میلی متر	
۷,۷ کیلوگرم	

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ (CCT)
شاخص نمود رنگ (CRI)
رواداری مختصات رنگ (SDCM)
شار نور چراغ
بهره نوری LED
توان نامی LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
ولتاژ نامی
ضریب توان (PF)
اعوجاج هارمونیک جریان (THD)
کلاس حفاظتی
سیستم کنترل
حفاظت
محدوده‌ی دمای محیطی کارکرد
ابعاد (طولxعرضxارتفاع)
وزن خالص