



Delfard
High bay

دلفارد
چراغ صنعتی

دلفارد

Delfard

چراغ صنعتی

نصب سطحی و آویزی

چراغ های صنعتی LED با استفاده از ساختار قوی و فناوری پیشرفته LED، به یک اولویت برای روشنایی فضاهای صنعتی و تجاری که به دنبال بهبود عملکرد و بهره وری و کاهش هزینه های انرژی هستند تبدیل شده اند. این چراغ ها علاوه بر ارائه نور واضح، دقیق و یکنواخت، باعث بهبود دید و بهره وری در محیط های حرفه ای می شوند و در عین حال سطح ایمنی را افزایش می دهند. این چراغ ها معمولا در انبار ها، مراکز توزیع، تاسیسات صنعتی یا ورزشی، خرده فروشی و پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرند.





- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه آلومینیومی مرغوب با پوشش پودری الکترواستاتیک یا آنودایز برای
- عمر طولانی و بهبود عملکرد به دلیل انتقال حرارت بهینه
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل برای دوام بیشتر چراغ
- جدار نورگذر از جنس شیشه سکوریت شفاف
- مجهز به واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- دارای براکت های قابل تنظیم، زاویه پخش نور سفارشی و حالت های نصب متنوع
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما و نوسانات ولتاژ (سفارشی) برای اطمینان از عملکرد ایمن
- به کارگیری راه حل Smart Null™ جهت ایمنی در سیستم های سه فاز
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های تعمیر و نگهداری کم
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید

HB1 200





ابعاد محصول

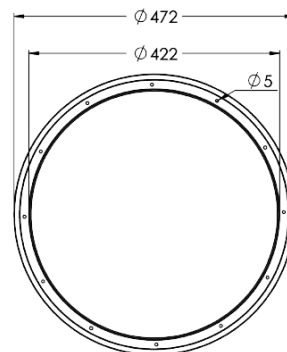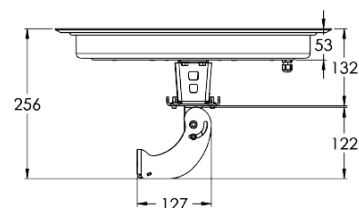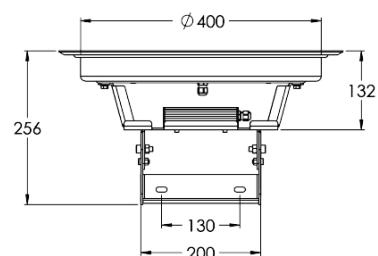

مشخصات فنی

HB1200 (۱۸۵ وات)
آلومینیوم
رنگ پودری الکترو استاتیک
سطحی و آویزی
شیشه شفاف سکوریت
IP۶۵
IK۰۶
3x1mm ² NYMHY
۷۵۰۰۰ ساعت
۹۰، ۶۰، ۳۰ درجه
۳۰۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰۰، ۶۵۰۰ درجه کلومین
۸۰، ۷۰
۵
۲۵۰۰۰
تا ۲۰۰ لومن / وات
۲۵۶ x ۱،۴۵ وات
۱۷۰ وات
۱۸۵ وات
۱۸۰-۲۶۵ VAC
۰،۹۵
۸٪
CLASS I
LoRa Driver
Brownout Input Voltage - Thermal Shutdown Over Current - Over Voltage
-۱۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد
۴۷۲x۱۵۲ میلی متر
۴،۷ کیلو گرم

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ (CCT)
شاخص نمود رنگ (CRI)
رواداری مختصات رنگ (SDCM)
شار نور چراغ
بهره نوری LED
توان نامی LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
ولتاژ نامی
ضریب توان (PF)
اعوجاج هارمونیک جریان (THD)
عایق بندی
سیستم کنترل
حفاظت
دمای محیطی کارکرد
ابعاد (قطر x ارتفاع)
وزن خالص