



Taftan
Flood Light

تفتان

چراغ پروژکتوری

تفتان

Taftan


چراغ پروژکتوری

مناسب نصب سطحی

این نورافکن ها با بهره گیری از فناوری پیشرفته LED ، کارایی قابل توجه و خروجی نور عالی را ارائه می دهند. با لنز پیشرفته و کنترل دقیق پرتو، این چراغ ها توزیع دقیق و یکنواخت نور و پوشش مطلوب را تضمین می کنند و در عین حال نشت نور را به حداقل می رسانند. آنها به طور گسترده در محیط های ورزشی و سرگرمی، ساختار های معماری، ساخت و ساز، صنایع، محوطه سازی و رویدادهای فضای باز استفاده می شوند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه آلومینیومی دایکاست با پوشش پودری الکترواستاتیک
- عمر طولانی و بهبود عملکرد به دلیل انتقال حرارت بهینه
- جدار نورگذر از جنس شیشه سکوریت شفاف
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل برای دوام بیشتر چراغ
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده ای از رنگ های غنی
- دارای براکت های قابل تنظیم، زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ نور
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما برای اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید


FP 21 30




FP 21 40






FP 21 50



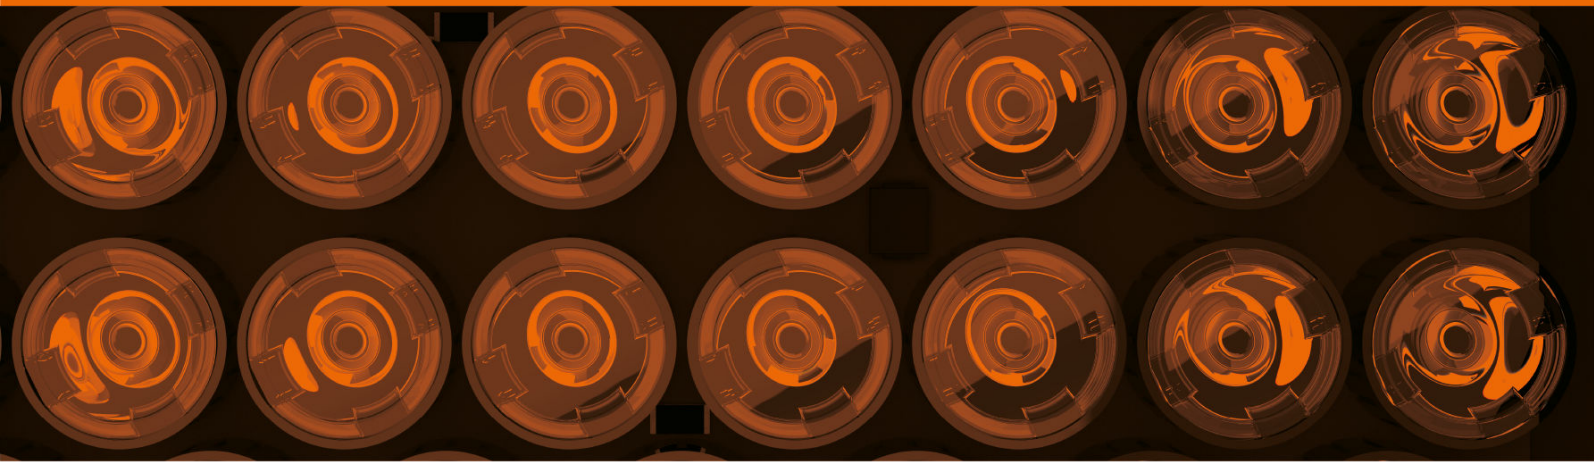

ابعاد محصول (mm)

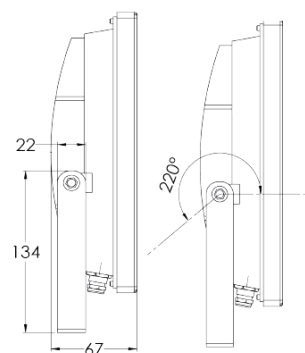

مشخصات فنی

FP3150 (۵۰ وات)	FP3140 (۵۵ وات)	FP3130 (۴۲ وات)
آلومینیوم		
رنگ پودری		
نصب سطحی		
شیشه شفاف سکوریت		
IP۶۶		
IK۰۷		
3x0.5mm ² NYMHY	5x0.5 mm ² NYMHY	4x0.5 mm ² NYMHY
۴۰۰۰۰ ساعت		
۹۰، ۶۰، ۳۰ درجه	۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵ درجه	۹۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵ درجه
کهربایی، ۱۸۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۶۵۰۰ کلوین	RGBW	RGB
۵۵۰۰ لومن	۲۵۵۰ لومن	۱۵۵۰ لومن
تا ۱۲۰ لومن / وات		
۵۰	۴۰	۳۰
۶۴x۱ وات	۴۰x۱،۲ وات	۳۰x۱،۲ وات
۴۵ وات	۴۰ وات	۳۰ وات
۵۰ وات	۵۵ وات (همه روشن)	۳۶ وات (همه روشن)
۱۸۰-۲۶۵ VAC	۳۶ VDC	۳۶ VDC
CLASS I	CLASS III	CLASS III
---	PWM	PWM
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان		
۱۰- تا +۴۰ درجه سانتی گراد		
۲۳۳x۲۳۳x۵۰ میلی متر		
۲،۲ کیلو گرم		

مدل
جنس بدنه
پوشش بدنه
نصب
آخرین جدار نورگذر
درجه آب بندی (IP)
مقاومت در برابر ضربه (IK)
کابل
طول عمر (L70 B10)
زاویه لنز
دمای رنگ / رنگ
شار نور چراغ
بهره نوری LED
تعداد LED
توان نامی LED
توان مصرفی LED
توان مصرفی چراغ
ولتاژ نامی
عایق بندی
سیستم کنترل
حفاظت
محدوده دمای محیطی کارکرد
ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)
وزن خالص