



Finu
Linear Light

فینو
چراغ خطی

فینو

Fino

چراغ خطی
نصب سطحی

این تیوب لایت خطی با طراحی مدرن و تکنولوژی LED پیشرفته خود، راه حل روشنایی تطبیق پذیری برای کاربردهای مختلف، از اماکن تجاری گرفته تا فضاهای مسکونی، ارائه می دهد. این چراغ با تضمین روشنایی یکنواخت و پایدار در سراسر سطوح و همچنین مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد به گزینه ای قابل اعتماد برای نورپردازی نماهای خارجی، چشم اندازها و رویداد های فضای باز تبدیل شده است.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه آلومینیومی اکستروود شده با روکش آنودایز براق
- عمر طولانی و بهبود عملکرد به دلیل انتقال حرارت بهینه
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل برای دوام بیشتر چراغ
- جدار نور گذر از جنس شیشه سکوریت شفاف
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- ارائه شدت نور بالا در عین مصرف حداقل انرژی
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما برای اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی اکسید


VP 19 10



VP 19 15



VP 19 20

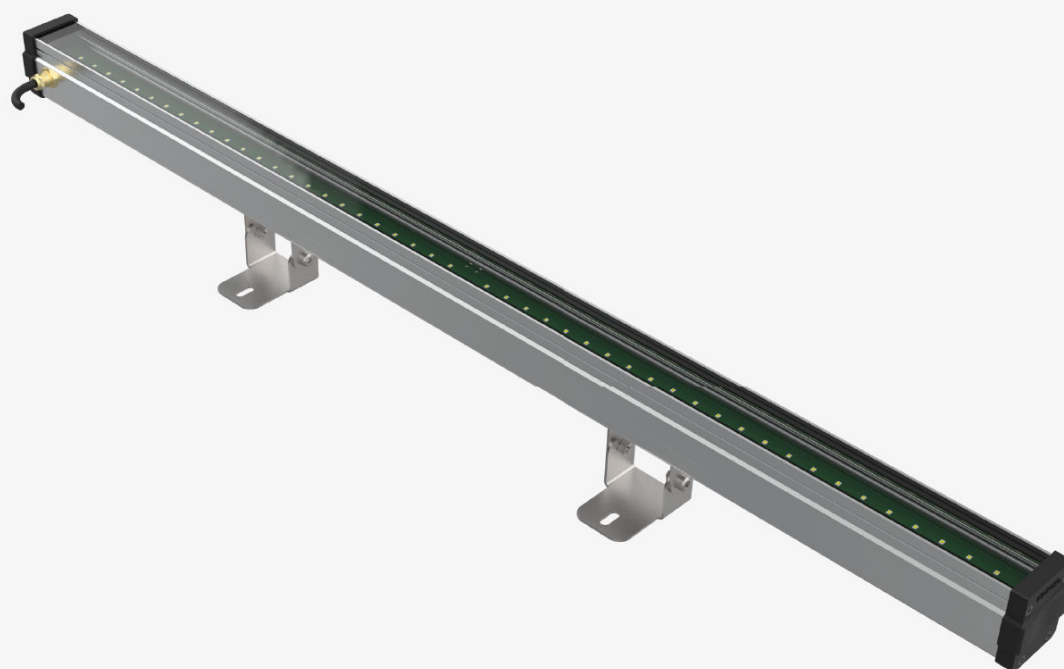


LED

IP 66

IK 06



ابعاد محصول (mm)

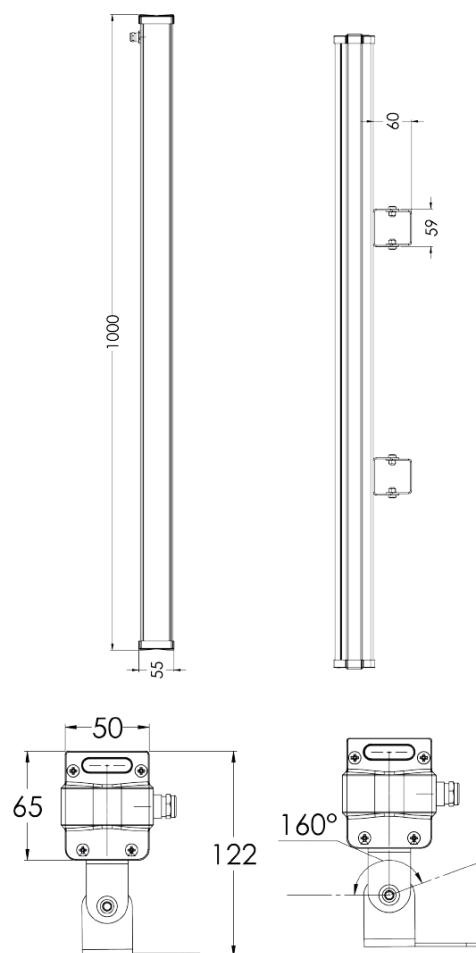

مشخصات فنی

VP1920 (۲۰ وات)	VP1915 (۱۵ وات)	VP1910 (۱۰ وات)	مدل
آلومینیوم اکستروژن			جنس بدنه
آنودایز شده			پوشش بدنه
سطحی			نصب
شیشه شفاف سکوریت			آخرین جدار نورگذر
IP۶۶			درجه آب بندی (IP)
IK۰۶			مقاومت در برابر ضربه (IK)
3x0.75 mm ² NYMHY			کابل
۷۵۰۰۰ ساعت			طول عمر (L70 B10)
۳۰۰۰، ۶۵۰۰ درجه کلوین			دمای رنگ / رنگ (CCT / Color)
۲۷۵۰ لومن	۲۱۰۰ لومن	۱۴۰۰ لومن	شار نور چراغ
تا ۱۴۰ لومن بر وات			بهره نوری LED
۹۶ وات			توان نامی LED (وات)
۱۸٫۲ وات	۱۳٫۸ وات	۲٫۹ وات	توان مصرفی LED (وات)
۲۰ وات	۱۵ وات	۱۰ وات	توان مصرفی چراغ (وات)
۱۸۰-۲۵۶ VAC			ولتاژ نامی
۰٫۶			ضریب توان (PF)
CLASS I			عایق بندی
---			سیستم کنترل
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان			حفاظت
-۱۰ تا +۴۰ درجه سانتی گراد			محدوده دمای محیطی کارکرد
۶۵x۵۰x۱۰۰۰ میلی متر			ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)
۲٫۲ کیلوگرم			وزن خالص