



Taaf
Spot Light

تاف

چراغ اسپات

تاف

Taaf

چراغ اسپات

نصب سطحی

کیفیت بالا، اندازه جمع و جور و ویژگی‌های قابل انطباق این نورافکن‌ها، آنها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای نورپردازی عناصر محوطه‌سازی در فضای باز و همچنین برجسته‌سازی ساختارهای معماری، نماها، مناطق دیدنی، پل‌ها و بناهای تاریخی تبدیل می‌کند که به طور یکپارچه در تاسیسات مختلف فضای شهری ادغام می‌شوند و نورپردازی حرفه‌ای را ارائه می‌دهند.

- ساخته شده از قطعات با کیفیت معتبر در سطح جهان
- بدنه آلومینیومی دایکاست با پوشش پودری الکترواستاتیک
- جدار نورگذر از جنس شیشه سکوریت شفاف
- دارای واشر سیلیکونی مقاوم در برابر دما
- مجهز به گلند برنجی با روکش نیکل برای دوام بیشتر چراغ
- راندمان نوری بالا به سبب ارائه شدت نور مناسب در عین مصرف حداقل انرژی
- LED های کارآمد با طیف گسترده‌ای از رنگ‌های غنی
- استفاده از لنزهای فرنل برای ترکیب رنگ بهینه و یکنواختی طیف‌ها
- دارای براکت‌های قابل تنظیم، زاویه پخش نور سفارشی و قابلیت تغییر رنگ جهت تطبیق پذیری با انواع نیازها
- حفاظت در برابر افزایش بیش از حد دما برای اطمینان از عملکرد ایمن
- مقرون به صرفه به دلیل عمر طولانی و هزینه‌های کم تعمیر و نگهداری
- سازگار با محیط زیست، با توجه به انتشار کمتر گرما و کربن دی‌اکسید


BP 12 05



BP 12 09



ابعاد محصول (mm)

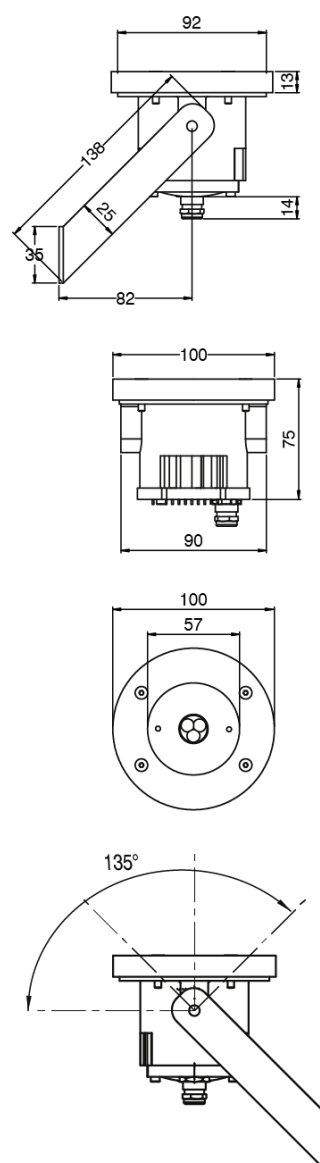

مشخصات فنی

BP1209 (۱۵ وات)	BP1205 (۸٫۵ وات)	مدل
آلومینیوم	جنس بدنه	
رنگ پودری الکترو استاتیک	پوشش بدنه	
نصب سطحی	نصب	
شیشه شفاف سکوریت	آخرین جدار نورگذر	
IP۶۶	درجه آب بندی (IP)	
IK۰۹	مقاومت در برابر ضربه (IK)	
4x0.5mm ² NYMHY	2x0.5mm ² NYMHY	کابل
۴۰۰۰۰ ساعت	رده بندی ثابت شار نوری	
۲۰ درجه	زاویه لنز	
RGB	دمای رنگ (CCT)	
---	شاخص نمود رنگ (CRI)	
۴۲۰ لومن	شار نوری چراغ	
تا ۱۲۰ لومن / وات	بهره نوری LED	
۳x۳ چپ	تعداد LED	
۹ وات	توان مصرفی LED	
۱۵ وات (همه روشن)	توان مصرفی چراغ	
۱۲ VDC	ولتاژ نامی	
CLASS III	عایق بندی	
PWM	سیستم کنترل	
حفاظت در برابر افزایش دما - حفاظت در برابر افزایش جریان	حفاظت	
۱۰- تا +۴۰ درجه سانتی گراد	محدوده دمای محیطی کارکرد	
۱۰۰x۷۵ میلی متر	ابعاد (قطر x ارتفاع)	
۰٫۶ کیلو گرم	وزن خالص (کیلوگرم)	